

金属屋根用制振テープ

ゼ ト ロ
XETORO NV-αII (アルミ箔付き)

ガルバリウム鋼板の
裏に貼るだけ
雨音騒音を
「10dB低減」

■ 製品姿



● 製品サイズ:

t:0.55 × 45(mm) × 20M = 8巻/箱

t:0.55 × 65(mm) × 20M = 8巻/箱

t:0.55 × 100(mm) × 20M = 4巻/箱

■ 製品特徴

- 働き幅30%貼り付けで雨音騒音10dB低減
- 0.55mm厚と薄く、テープ状なので簡単施工
- 低温時でも良く貼り付く
- ハサミ・カッターで簡単にカット

● 製品構成

アルミ箔

ブチルゴム制振材

基材/ポリエチレン

ブチルゴム制振材

離型紙

■ 販売元


株式会社特殊建販

〒444-0951 愛知県岡崎市北野町字西河原56-1
TEL.0564-33-3553 FAX.0564-33-3575
URL.<http://www.kaitekisoza.com>

■ 製造元

イダ産業株式会社

■ 制振テープの働き

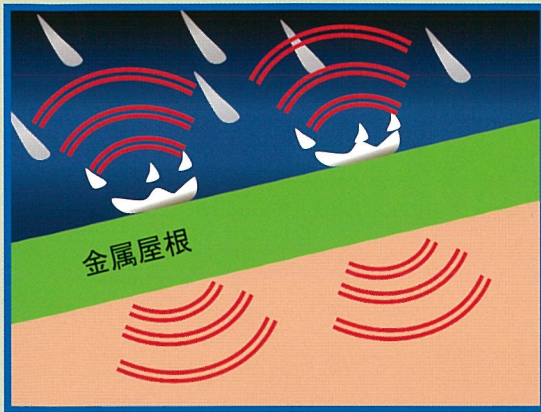


雨粒によって
屋根が振動し騒音発生

制振テープが
屋根の振動を抑制し騒音低減


■ 性能データ

降雨装置
(降雨量100mm/h相当)

■ 雨音試験動画

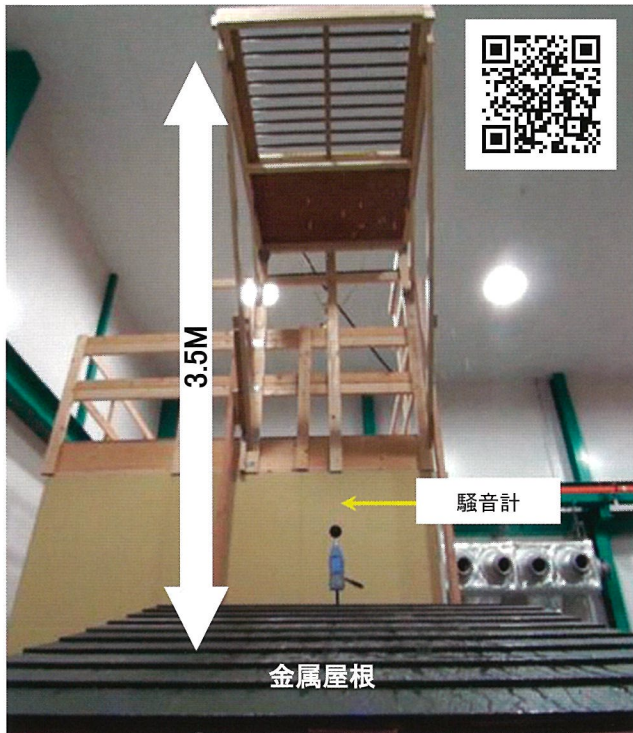

※ 働き幅220mmに対して制振テープ65mm幅1列貼付け

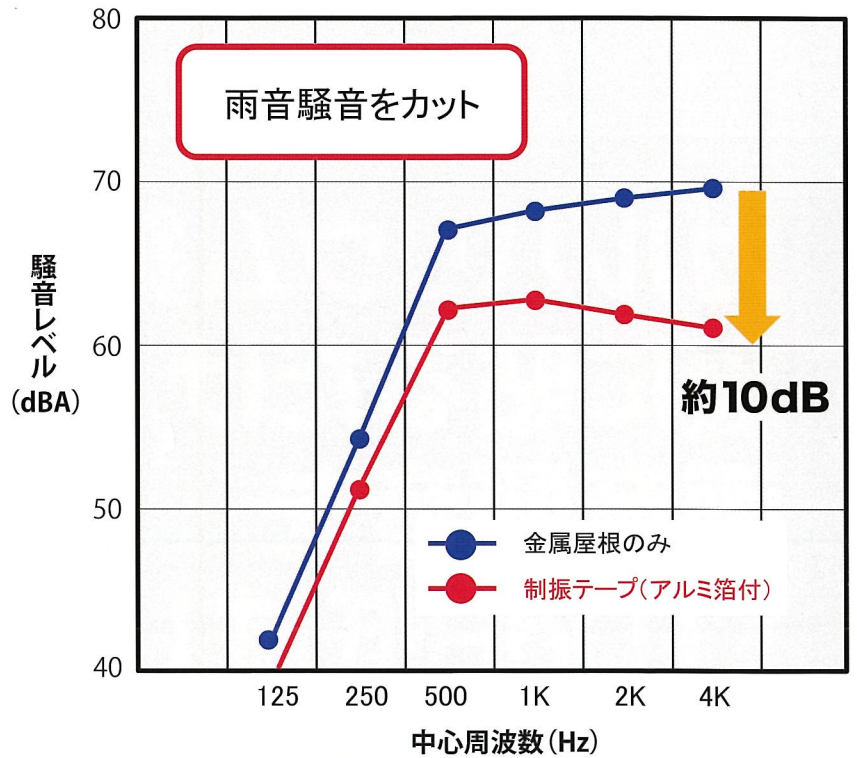

■ 施工動画

厚さ0.55mmの制振テープを
金属屋根に貼るだけ…簡単施工で効果絶大!

